

Kambič

PRZENOŚNA ŁAŹNIA KALIBRACYJNA

OBM (+ 35 °C ... + 220 °C)

OBM-LT (- 35 °C ... + 130 °C)

Przenośna łaźnia kalibracyjna z serii OBM
Główne parametry:

- Zastosowanie cieczy zapewnia doskonałą przewodność cieplną
 - Nowoczesna konstrukcja z pionowym przepływem cieczy
 - System chłodzenia oparty na wbudowanej sprężarce
 - Wzorcowanie czujników o dowolnych wymiarach
 - Stabilność i jednorodność temperatury w mK




Temperature



Opis urządzenia:




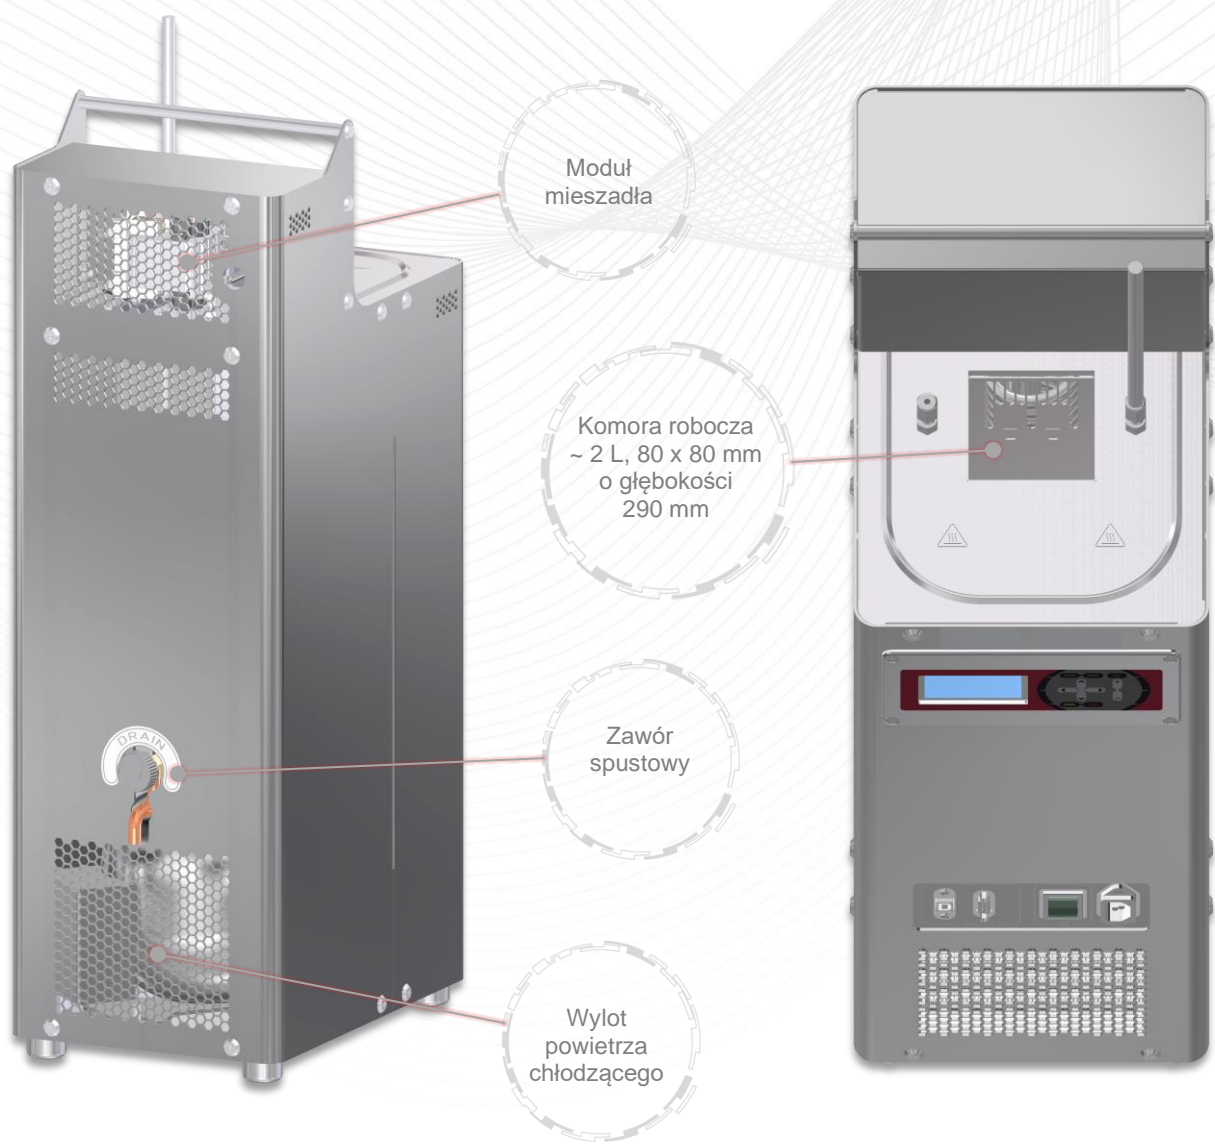


Akcesoria:



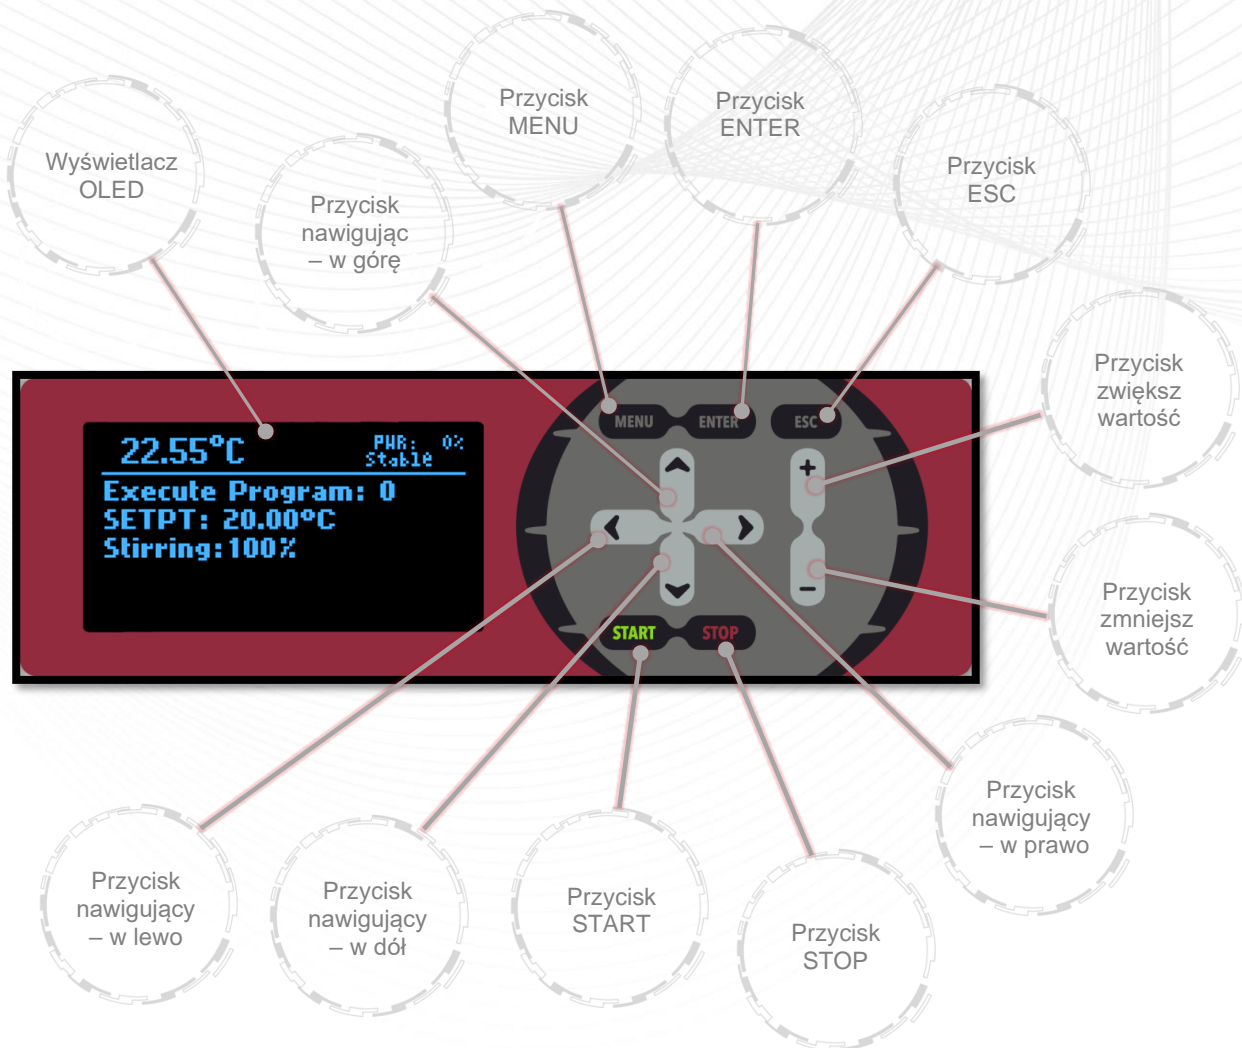

Funkcjonalności:

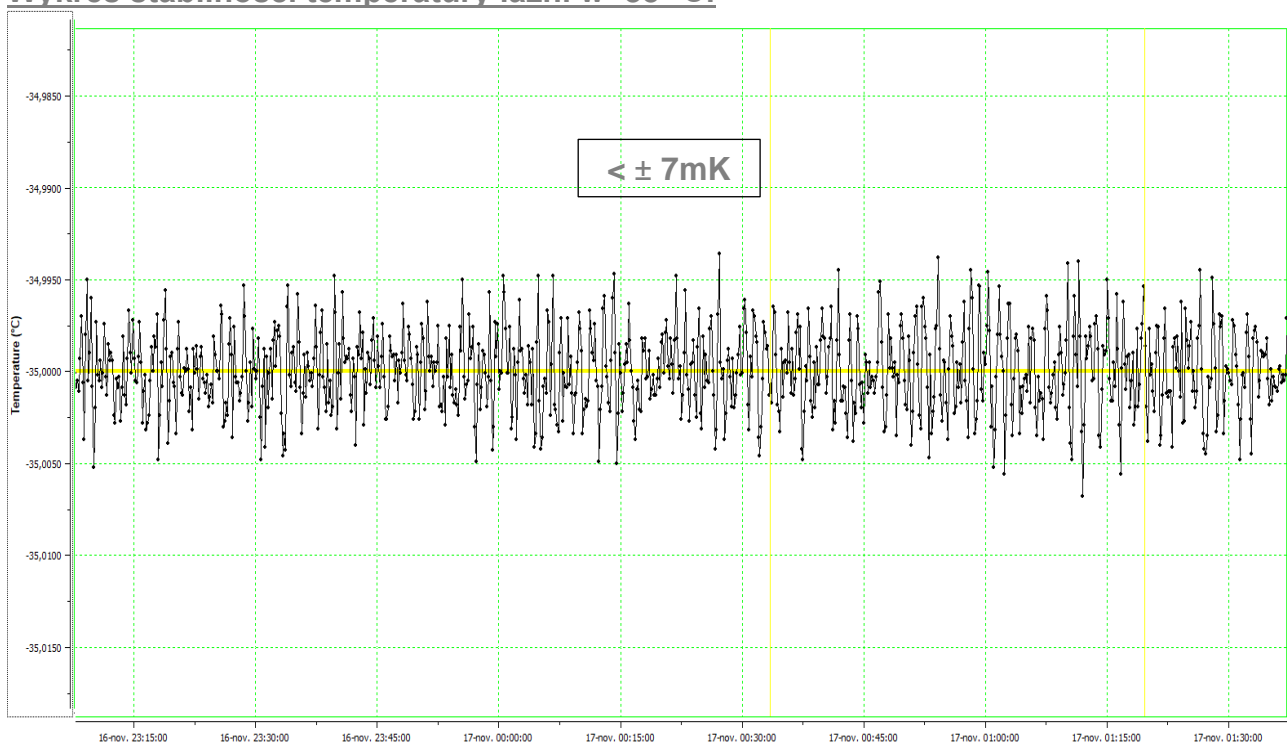

Wykres stabilności temperatury łaźni w -35 °C:



Specyfikacja techniczna:

	OBM	OBM-LT
		
Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	225 x 685 x 330 mm	225 x 685 x 330 mm
Wymiary wewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	80 x 290 x 80 mm	80 x 290 x 80 mm
Objętość komory	~ 4 L	~ 4 L
Zakres temperatury	+ 35 ...+ 220 °C	- 35 ...+ 130 °C
Rozdzielczość wskazań	0.001 °C	0.001 °C
Rozdzielczość nastaw	0.010 °C	0.010 °C
Stabilność	± 0.002 @ + 50 °C ± 0.003 @ +100 °C ± 0.008 @ +200 °C	± 0.007 @ -35 °C ± 0.002 @ +50 °C ± 0.003 @ +100 °C
Jednorodność temperatury	± 0.010 @ +100 °C	± 0.010 @ + 0 °C
Sterownik temperatury	PID	PID
Zasilanie	230V 50/60Hz (± 10 %)	230V 50/60Hz (± 10 %)
Moc	300 W	650 W
Interfejs	RS 232, USB	RS 232, USB
Masa	19 kg	23 kg



*Wszystkie parametry techniczne podane dla cieczy KDC 200.05

*Wszystkie parametry techniczne podane dla temp. otoczenia: 22 °C ± 3 °C

*Montaż akcesoriów ma wpływ na parametry techniczne łaźni

Akcesoria:



Opis	Kod produktu
OBM łaźnia kalibracyjna Micro	1617
OBM-LT łaźnia kalibracyjna Micro	1618
Świadectwo wzorcowania – wykonane przez Kambic	1719
Akredytowane świadectwo wzorcowania ISO17025	2997
OBM-Tool (Oprogramowanie do monitorowania i rejestracji danych)	104
Uchwyt pionowy z zaciskiem	1638
Uchwyt regulowany na wiele sond	1733
Olej silikonowy KDC 200.05 (- 40 °C ...+ 130 °C)	645
Olej silikonowy KDC 200.20 (+ 10 °C ...+ 230 °C)	600
Olej silikonowy KDC 200.50 (+ 30 °C ...+ 278 °C)	631
Walizka transportowa	1666

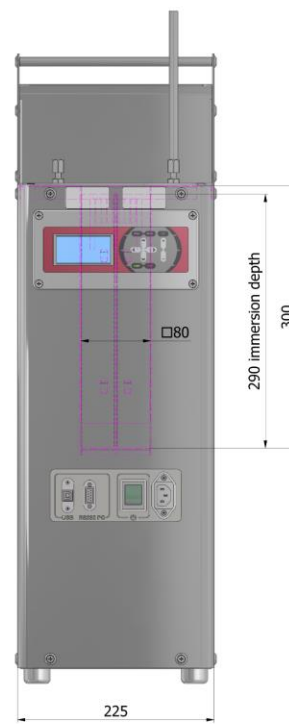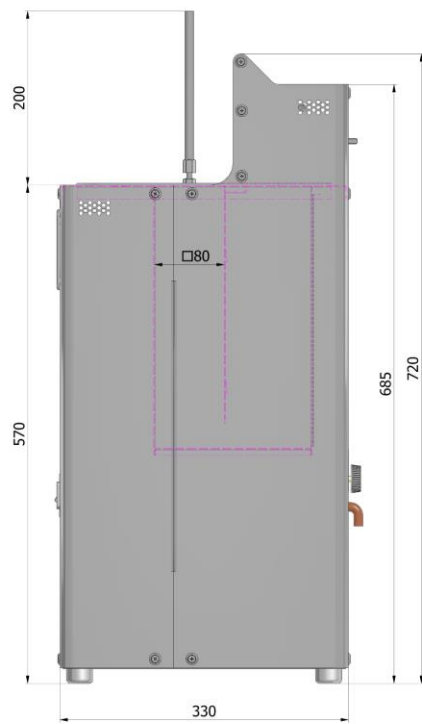

SHIPPING	
W	410 mm
H	880 mm
D	610 mm
WEIGHT	22 kg

* we reserve the right to modifications

DIMENSIONAL DRAWING	PRODUCT	MODEL
	MICRO CALIBRATION BATH	OBM
		/

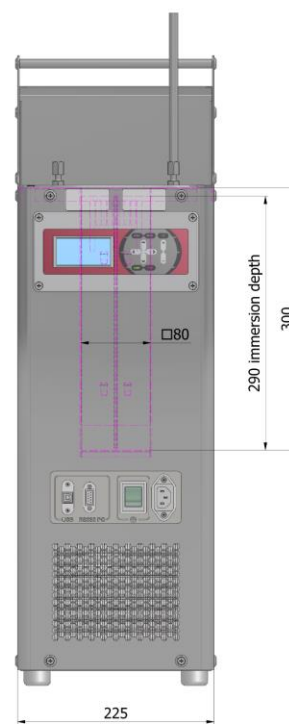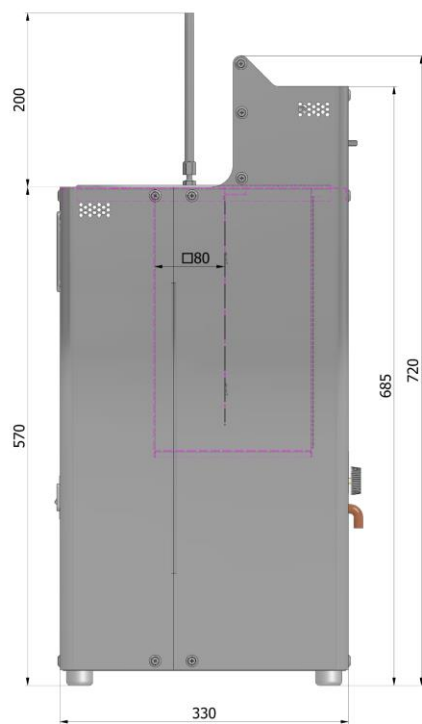

SHIPPING	
W	410 mm
H	880 mm
D	610 mm
WEIGHT	26 kg

* we reserve the right to modifications

DIMENSIONAL DRAWING	PRODUCT	MODEL
	MICRO CALIBRATION BATH	OBM-LT
		/